



POLIURETANO - ANTI-MANCHAS

- Impermeabiliza
- Protege y decora todas sus maderas

CARACTERÍSTICAS:

Impermeabilizar y proteger los muebles de interior o de exterior.


APLICACIÓN:

- Agitar bien antes de usar.
- Desbastar la madera con papel de lija fino y quitar el polvillo creado.
- Aplicar el barniz con la ayuda de un pincel en el sentido de las vetas de la madera (para tirar el barniz a pistola, diluirlo con un poco de aguarrás).
- Dejar secar 8 horas antes de aplicar la segunda capa; el secado es completo al cabo de 24 horas. Lijar suavemente antes de aplicar la segunda capa de barniz.

CONSEJOS:

- El Barniz Ebanistería Libéron se limpia fácilmente con la ayuda de un trapo húmedo.
- El Barniz Ebanistería Libéron incoloro se puede utilizar para preservar el tinte natural de su madera, así como sobre una madera previamente teñida y protegida con un tapaporos (Tapaporos Antimanchas Libéron).

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/e): 500 g/l (2007) -Contenido máx. en COV: 495 g/l

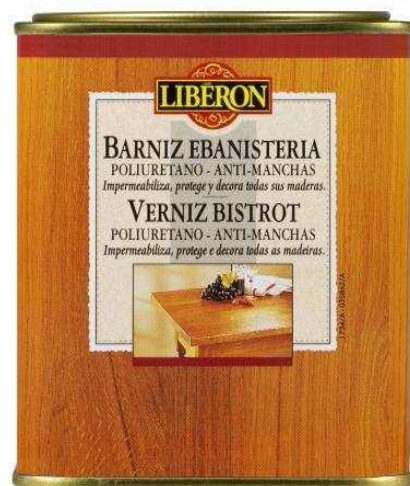

SECADO:
8h

RENDIMIENTO:
500ml=+/- 5m²

HERRAMIENTAS:
Pincel

LIMPIEZA:
Agua o desence-
rador Libéron