

LES DÉGRADÉS

PINTURA SATINADA

Sin imprimación
Madera, melamina, metal

Resistente a las
manchas y a los golpes



0,6L
4x3 colores

LES DÉGRADÉS son un conjunto de 3 colores, desde el más claro al mas oscuro, o una combinación de 3 colores coordinados. Ideal para personalizar muebles y objetos sin equivocarse. Posibilidad de crear un efecto "tie and Dye", degradado natural sin demarcación.

Aplicación fácil, no necesita imprimación. Resistente a las manchas y a los golpes. Muy lavable.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN

Aplicar en un soporte limpio, seco y sin polvo.

- En MADERA BARNIZADA o PINTADA, MELAMINA, ESTRATIFICADOS : Lavar (detergente a base de sosa), aclarar y dejar secar. Lijar con papel de lija grano 240 y quitar el polvo.
- En MADERAS BRUTAS, DM, CONGLOMERADO : Lijar (con papel de lijar grano 240) y quitar el polvo.

APLICACIÓN

Mezclar bien con una varilla.

Dos tipos de Degradados son posibles :

DEGRADADO 1 :


Dividir en 3 partes el soporte con la ayuda de papel adhesivo tipo cinta del pintor. 2. Aplicar un tono en cada parte con un pincel plano o un rodillo para lacar, cruzando las pinceladas y acabando ecualizando en el mismo sentido. Dejar secar 6h. 3. Aplicar una segunda capa de la misma manera. Dejar secar 2h.

DEGRADADO 2 :


1. Aplicar 2 capas del tono oscuro sobre todo el soporte con un rodillo para lacar. Dejar secar 6h. 2. Después, pintar una parte del color oscuro con el tono medio, con rodillo para lacar y en 2 capas. Cuando se juntan los 2 colores, no parar en seco el rodillo, pero crear un efecto difuminado. Dejar secar 6h. 3. Para acabar, aplicar el color claro en una parte del color medio. Dejar secar 12h.

Para las superficies verticales grandes, es mejor utilizar un rodillo para lacar. Para los colores vivos, una capa más puede ser necesaria. Para una resistencia óptima, evitar el uso extremo del soporte (golpes, manchas) durante los 20 primeros días.

Colores

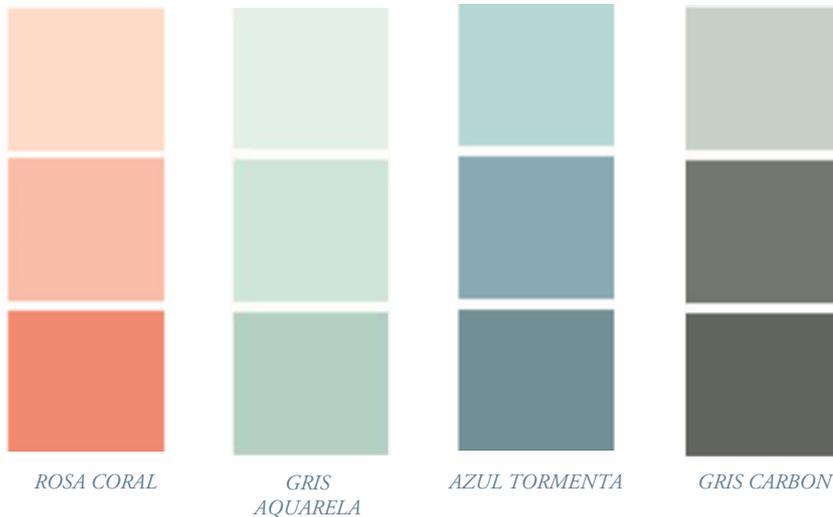

EUH208 : Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona; mezcla de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). No almacenar a temperaturas inferiores a 0°C. Valor límite de la UE para el producto (cat Ald): 130g/l (2010). Contenido máx. en COV: 3g/l.

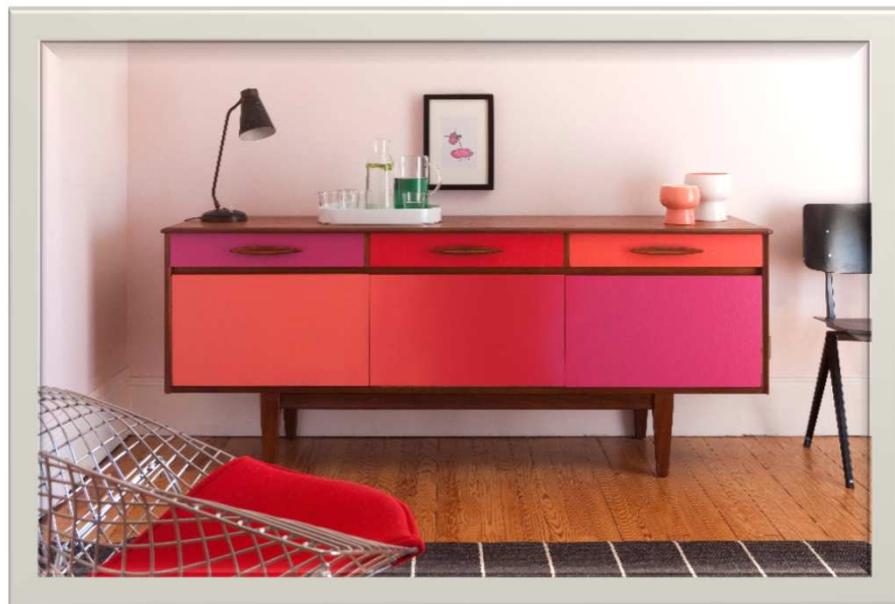

V33 Espana, S.A. Edificio Balmes - C/Balmes, 8 - 1º 7a 08291 Ripollet - (Barcelona) +34 935 921 999 www.liberon.es

El propósito de este aviso es informar. La información se basa en nuestro conocimiento actual y experiencia basada en condiciones de uso que cumplen con los estándares aplicables o DTU. Dada la multiplicidad de factores que pueden influir en el uso de nuestros productos, no pueden aliviar al usuario de sus propias experiencias. No podemos deducir de nuestras indicaciones una garantía legal. Esta hoja de datos reemplaza todas las ediciones anteriores.